


형광등 디밍 컨버터 종류별 결선도(AC위상출력 벽스위치용) 작성 :250116

* 각종 위상 제어 출력용 벽스위치를 이용한 형광등 조도 제어 *

출력 : 위상디밍신호 ((주)에버드사 인장기 호환용)
(오원 벽스위치: 중앙/스텝/블리인)
)
 (벽스위치의 특성에 따라 디밍 범위 협의 조정가능)

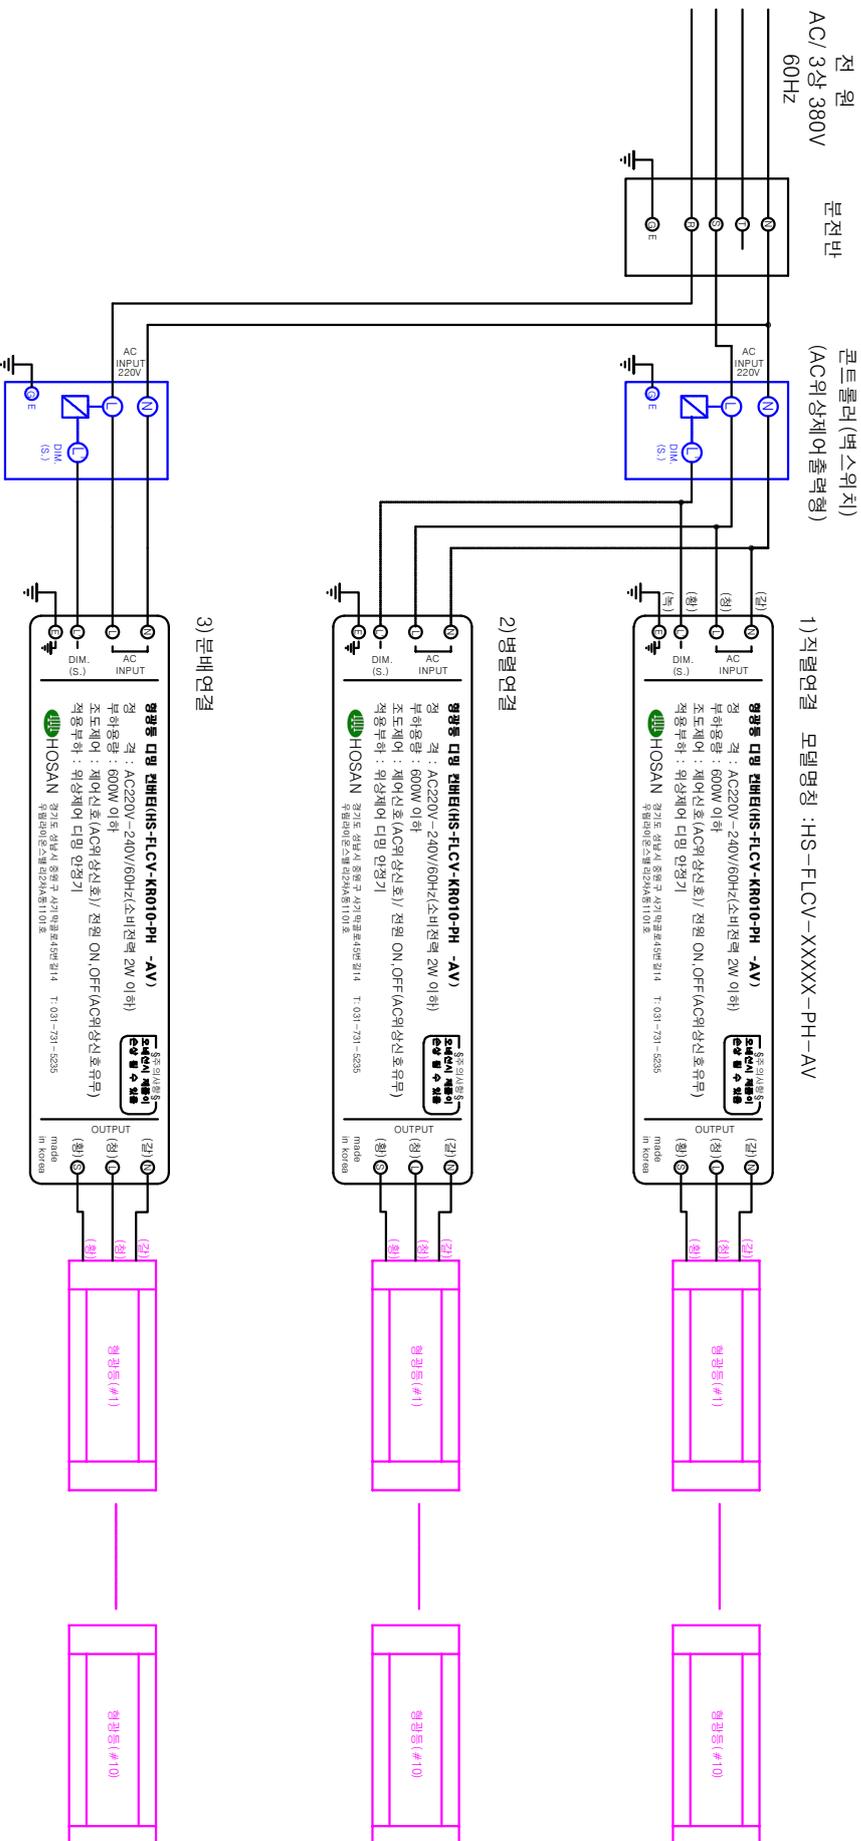

컨버터 동작 이상유무 점검 방법
 AC220V를 연결한 상태에서 입력의 "황색선(조도제어 및 ON/OFF제어신호선)"을 AC입력의 청색(L)에 접촉시 컨버터 내부의 릴레이 접촉소리와 함께 형광등 100%점등 되면 정상.

디밍 형광등(에버드) 동작 이상유무 점검 방법
 AC220V를 연결한 상태에서 입력의 "황색선(조도제어)"을 OPEN시 키거나, AC입력의 청색(L)에 접촉시 형광등 100%점등 되면 정상.

*배선시 주의사항
 컨버터와 형광등의 배선이 오 배선시 디밍이 안되며 소손의 위험이 있어오니 확인 후 배선 및 전원투입요망.