


디밍 컨버터

MODEL : HS-FLCV-XXXXX-PH-AV (AC위상제어형)

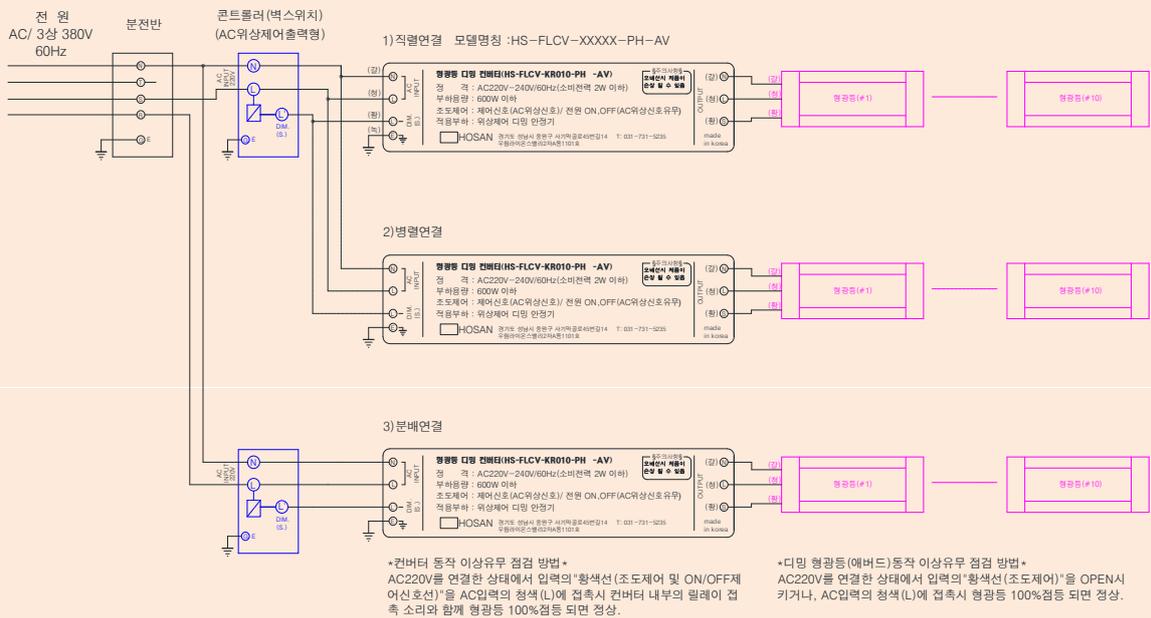

♣ 주요사항 ♣

- 1.전원 : - 전원 및 소비전력: AC 220V(50/60Hz) 10Watt(Max)
- 2.제어 : - 디밍 입력신호 : AC220V위상제어
(호환 벽스위치 - : 중앙/스필/클리오/뉴트론.. 디밍 제어 신호용)
(호환 안정기 (주)애버드사의 디밍안정기)
- 디밍 출력신호 : : AC위상제어신호
- 부하용량 : 600Watt이하
-전원 ON/OFF RELAY 내장
- 3.형태 : - 크기및 재질 :가로255*세로34*두께24mm
냉간압연강판(SPC)
- 4.결선 : - 전선 스트립후 상호결선
- 전선 굵기: 0.75mm²



경기도 성남시 중원구 상대원동 146-8
우림라이온스밸리 A동 1101호
전화:031-731-5235 팩스:0231-736-5236